

January 2019


SNOW Z neo

snow stop tool with a net and for roofs, since 2003

 SWALLOW

SNOW Z neo series

落雪に備えよ。屋根上の防波堤。

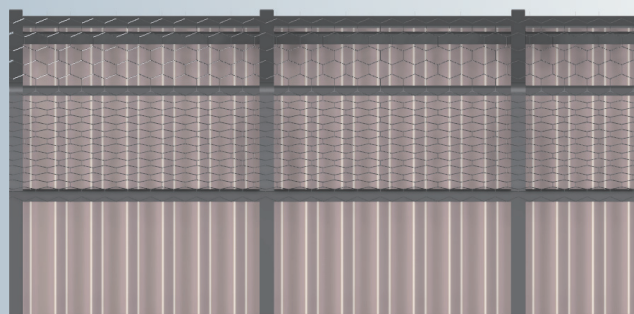


写真提供：株式会社スマート 様

落雪防止効果




施工例

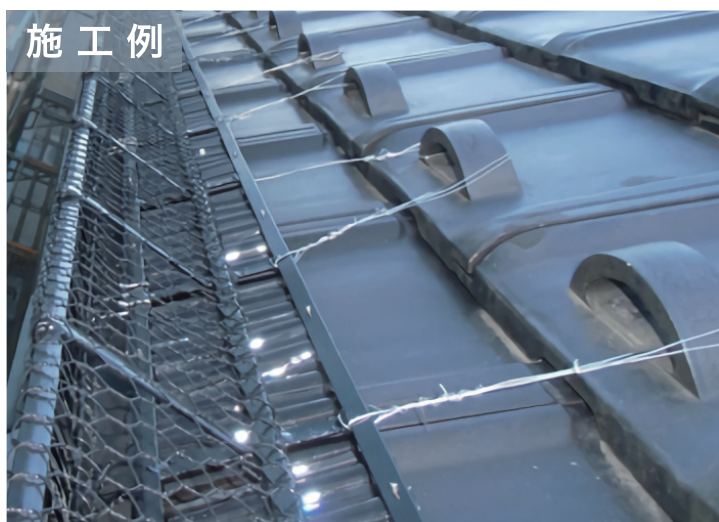


写真提供：仙臺屋根屋 / 株式会社菊地板金工業 様 (2)

スノーZ neo


D-451 900×400

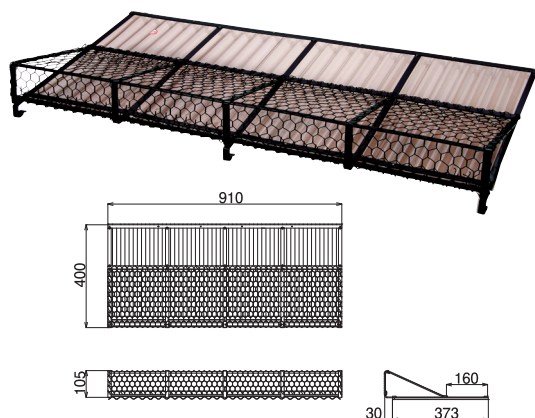


D-459 450×400

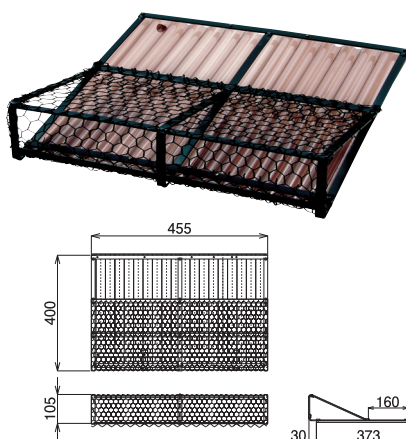

出隅

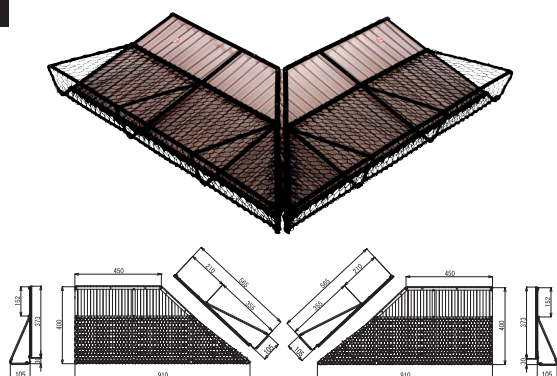

入隅

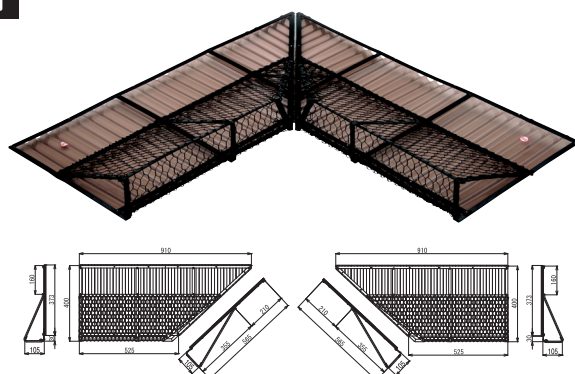

ここがポイント！

- ✓ 販売・施工実績No. 1 商品。
- ✓ どんな屋根にも使用できます。
- ✓ 3タイプ用意で、屋根納まりも安心。

D-451 900×400

コード	材 質	仕 上	本体 t	
フック付				
0188110	ドブメッキ (網SUS304)	ブラック	3.0	
0188200	SUS304	ブラック	3.0	
フック無				
0188120	ドブメッキ (網SUS304)	ブラック	3.0	
0188300	SUS304	ブラック	3.0	



neoフック取付可。



施工マニュアル
ダウンロード

D-459 450×400

コード	材 質	仕 上	本体 t	
フック無				
0188133	ドブメッキ (網SUS304)	ブラック	3.0	
0188303	SUS304	ブラック	3.0	



neoフック取付可。



施工マニュアル
ダウンロード

出隅

コード	材 質	仕 上	本体 t	
フック無				
0188131	ドブメッキ (網SUS304)	ブラック	3.0	
0188301	SUS304	ブラック	3.0	



2台1セット
neoフック取付可。



施工マニュアル
ダウンロード

入隅

コード	材 質	仕 上	本体 t	
フック無				
0188132	ドブメッキ (網SUS304)	ブラック	3.0	
0188302	SUS304	ブラック	3.0	




2台1セット
neoフック取付可。




施工マニュアル
ダウンロード

スノーZ neo スモール

D-458 900×160

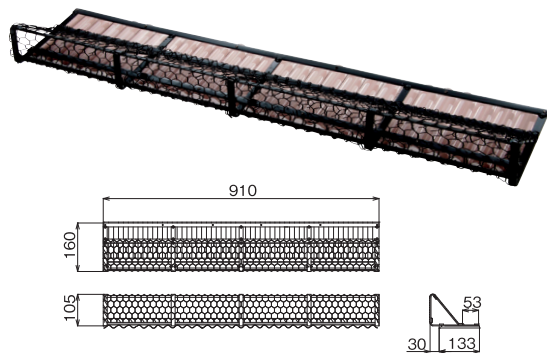

D-457 900×230

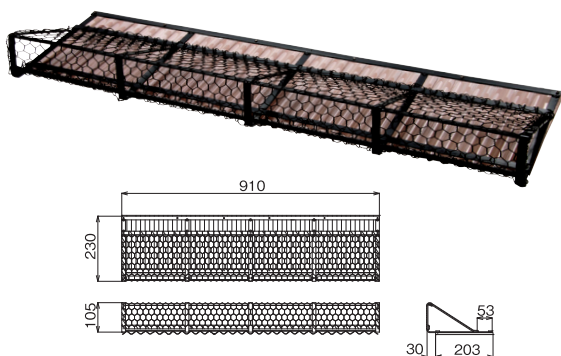

ここがポイント！

- ✓ スノーZのスリムバージョン。
- ✓ 軒先の狭いスペースにも取付可能。
- ✓ 瓦、A T屋根 1枚分に納まる働き巾。

D-458 900×160

コード	材 質	仕 上	本体 t	
0188347	ドブメッキ	ブラック	3.0	

(網SUS304)

0188349 SUS304 ブラック 3.0



neo フック取付可。



施工マニュアル
ダウンロード

D-457 900×230

コード	材 質	仕 上	本体 t	
0188109	ドブメッキ	ブラック	3.0	

(網SUS304)

0188107 SUS304 ブラック 3.0




neo フック取付可。




施工マニュアル
ダウンロード

スノーZ neo A T

D-455 0~120

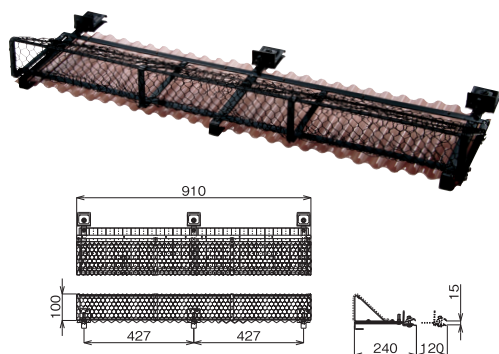

D-456 110~230

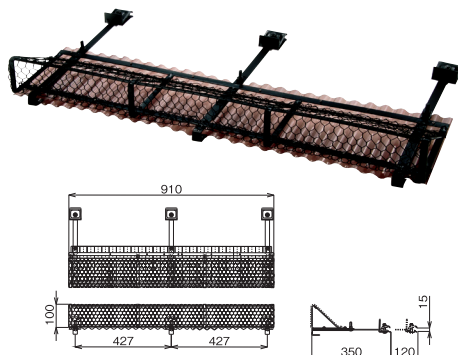

ここがポイント！

- ✓ 横葺用取付金具の一体型商品。
- ✓ 自在式 2 タイプにより各種働き巾に対応。
- ✓ スリム&コンパクト。

D-455 0~120

コード	材 質	仕 上	本体 t	足 t
0188330	ドブメッキ	ブラック	3.0	2.0

(網SUS304)

0188340 SUS304 ブラック



足 フック



施工マニュアル
ダウンロード

D-456 110~230

コード	材 質	仕 上	本体 t	足 t
0188335	ドブメッキ	ブラック	3.0	2.0

(網SUS304)

0188345 SUS304 ブラック




足 フック



施工マニュアル
ダウンロード

Jアーム 横葎・段葎兼用 ロング I 型




コード	材 質	仕 上	本体 t	足 t	フック t
1601002	高耐食鋼板	ブラック	2.0	2.0	2.0
0189750	SUS304	ブラック	2.0	2.0	2.0



働き巾によっては、「D-457 900×230」、「D-458 900×160」には使用出来ない場合があります。

Jアーム 横葎・段葎兼用 ショート II 型




コード	材 質	仕 上	本体 t	足 t	フック t
1601102	高耐食鋼板	ブラック	2.0	2.0	2.0
0189770	SUS304	ブラック	2.0	2.0	2.0



働き巾によっては、「D-457 900×230」、「D-458 900×160」には使用出来ない場合があります。


D-408 スノーZ 取付金具 平葎用 I 型



コード	材 質	仕 上	本体 t	足 t	フック t
0189120	高耐食鋼板	ブラック	2.0	2.0	2.0
0189200	SUS304	ブラック	2.0	2.0	2.0





D-409 スノーZ 取付金具 平葎用 II 型



コード	材 質	仕 上	本体 t	足 t	フック t
0189140	高耐食鋼板	ブラック	2.0	2.0	2.0
0189220	SUS304	ブラック	2.0	2.0	2.0



D-410 スノーZ 取付金具 瓦棒用



コード	材 質	仕 上	本体 t	フック t
-----	-----	-----	------	-------

三晃式

0189370	高耐食鋼板	ブラック	2.0	2.0
0189372	SUS304	ブラック	2.0	2.0

林式45mm

0189375	高耐食鋼板	ブラック	2.0	2.0
---------	-------	------	-----	-----


林式55mm

	高耐食鋼板	ブラック	2.0	2.0
--	-------	------	-----	-----



スノーZ 取付金具 嵌合立平用

New




コード	材 質	仕 上	本体 t	フック t
1600602	高耐食鋼板	ブラック	2.0	2.0
1600702	SUS304	ブラック	2.0	2.0



スノーZ 取付金具 立ハゼ用

New




コード	材 質	仕 上	本体 t	フック t
1600802	高耐食鋼板	ブラック	2.0	2.0
1600902	SUS304	ブラック	2.0	2.0



スノーZ 取付金具 コロニアル用 400・230

垂直積雪量50cm未満の地域対応




コード	材 質	仕 上	本体 t	フック t
0189301	高耐食鋼板	ブラック	1.6	2.0
0189306	SUS304	ブラック	1.5	2.0



「D-451 900×400」、「D-457 900×230」に取付可。
スノーZ1台につき、4ヶ所以上取り付けてください。

スノーZ 取付金具 コロニアル用 160

垂直積雪量50cm未満の地域対応




コード	材 質	仕 上	本体 t	フック t
0189311	高耐食鋼板	ブラック	1.6	2.0
0189316	SUS304	ブラック	1.5	2.0



「D-458 900×160」に取付可。
スノーZ1台につき、4ヶ所以上取り付けてください。

neoフック（軒先用）



コード	材 質	仕 上	(H)	本体φ
20mmタイプ				
0189610	SUS304		25mm	φ3.2
30mmタイプ				
0189620	SUS304		35mm	φ3.2
40mmタイプ				
0189630	SUS304		45mm	φ3.2
100mmタイプ				
0189640	SUS304		105mm	φ3.2

適合表 neo フック

タイプ名	(H)	適合屋根
20 mm タイプ	25 mm	横葺 / 立平葺 / コロニアル
30 mm タイプ	35 mm	立平葺 / 瓦棒（林式 45・55 mm） / F 型瓦（一部）
40 mm タイプ	45 mm	瓦棒（三晃式） / F 型瓦（一部）
100 mm タイプ	105 mm	和瓦

※ F 型瓦のフラット系・マウント系は、瓦によって高さが異なるため事前に寸法をご確認ください。
 ※ neo フックが使用できない場合は、スノーZ 本体を雨樋金具等に番線で結束し固定してください。





施工例




取付例

取付バンド

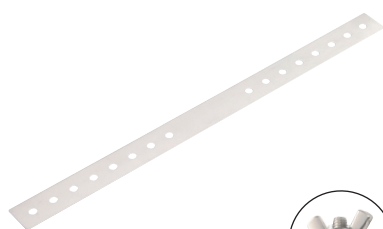


コード	材 質	仕 上	(L)	本体φ
L400タイプ				
0188985	SUS304		400mm	φ0.6
L800タイプ				
0188986	SUS304		800mm	φ0.6

ボルト・平座・SW・蝶ナット付。

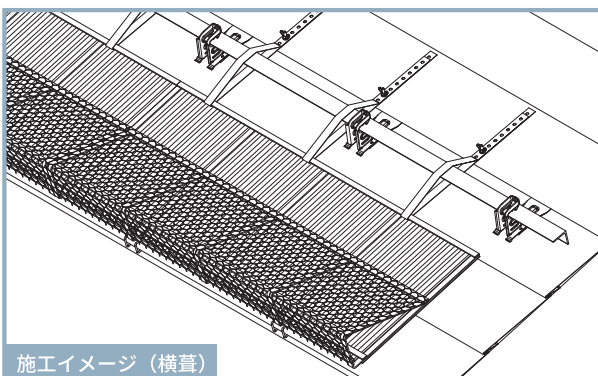

施工イメージ（横葺）

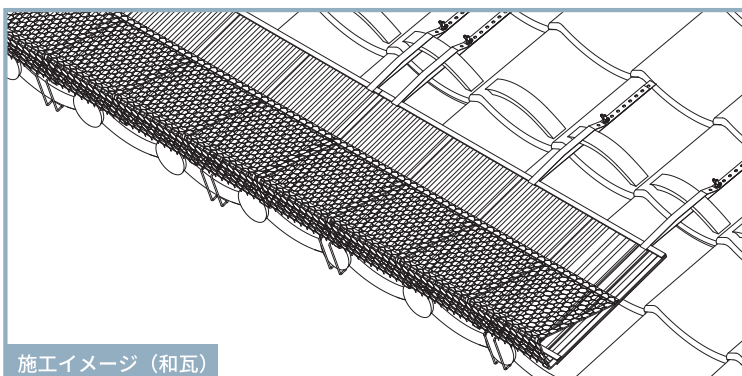

施工イメージ（和瓦）



4 589565 416120

 SWALLOW

 スワロー工業株式会社

〒 959-1286 新潟県燕市小関 657

☎ 0256-63-6031

☎ 0256-63-6053

🌐 www.swallow-k.co.jp

✉ kenzai@swallow-k.co.jp

- ・本パンフレットの著作権はスワロー工業株式会社に帰属します。
- ・製品改良等で予告なしに製品仕様を変更する場合があります。
- ・スノーZは落雪を完全に防止するものではありません。
屋根上面に雪を一時的に保持する目的でご使用ください。
- ・スノーZの詳しい施工方法については、弊社ホームページをご確認ください。



スワロー工業



スマートフォン・タブレットでQRコードを
スキャンしてホームページにアクセスできます。